

ULTI Home Control

用戶手冊
User Guide

目錄

Schneider ULTI Home Control App

安裝及設定智能操控程式	P.4
iOS裝置	P.4
Android裝置	P.6
使用介面說明	P.9
備忘	P.21

安裝及設定智能操控程式

流動應用程式支援iOS及Android平台。用戶需下載、安裝及設定ULTI Home Control應用程式。完成所有設定後，用戶可透過流動裝置登入及控制智能家居設備。

iOS裝置

下載及安裝智能操控程式

用戶可以於App Store搜尋“ULTI”或掃描以下的二維碼，下載及安裝ULTI Home Control應用程式。



iOS



二維碼(只適用於iOS裝置)

Wi-Fi 連接

成功下載流動應用程式後，用戶需要把手機或平板電腦連接到與ULTI Home Control相同Wi-Fi網絡。



Android裝置

下載及安裝智能操控程式

技術人員會為用戶下載及安裝ULTI Home Control應用程式。

Wi-Fi 連接

成功下載流動應用程式後，用戶需要把手機或平板電腦連接到與ULTI Home Control相同Wi-Fi網絡。




ULTI Home Control登入

用戶可根據以下流程設定及登入ULTI Home Control系統。

步驟1

開啟ULTI Home Control應用程式。

步驟2

根據下圖位置，選擇“發現”，並按右上角的圖示掃描網關。



步驟3

根據下圖位置輸入密碼

預設別名：由技術人員設定，用戶不用自行修改。

預設密碼：admin

(*只適用於未修改帳戶資料的用戶。)

步驟4

按“確認”鍵，即可登入ULTI Home Control系統。

ULTI Home Control遙距操控

用戶只須簡單輸入連結就可遙距操控ULTI Home Control。

步驟1

進入應用程式的登入介面

(如正在使用應用程式，用戶可以按[登出](#)鍵回到登入介面。)

步驟2

選擇“**手動**”，並把連結“動態DNS”輸入至網關的位置上。
(用戶可於備忘找到相關的連絡網址。)

The screenshot shows a login form titled "選擇位置" (Select Location). At the top, there are three tabs: "最近" (Recent), "發現" (Discover), and "手動" (Manual), with "手動" being the active tab. Below the tabs are four input fields: "別名" (Alias), "網關" (Gateway), "密碼" (Password), and a "記住密碼" (Remember Password) toggle switch. The "網關" field is highlighted with a red rectangular box. At the bottom, there are two buttons: "重置" (Reset) and "登入" (Login).

步驟3

輸入別名及密碼

別名：用戶自訂

預設密碼：admin

(*只適用於未修改帳戶資料的用戶。)

步驟4

按“**登入**”鍵即可登入ULTI Home Control系統。

使用介面說明

主目錄

主目錄已預設不同設備的操控：



1. 首頁

用戶可於首頁透過建立的設備捷徑控制家中的設備，例如燈光、窗簾、空調、電視設備、場景模式等等。

用戶可於首頁自行加減設備捷徑、修改捷徑大小、及更改捷徑位置。

控制家中的設備

步驟1

用戶只須按下圖中位置的捷徑圖標即可控制指定的設備。



增加設備捷徑


步驟1

按下圖中位置“+”圖標



步驟2


按下需要增加的設備捷徑兩秒，設備捷徑便可增加到首頁。

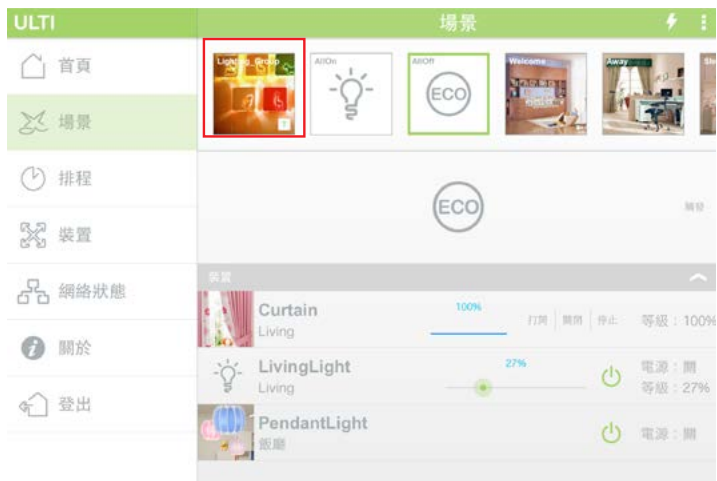

刪除設備捷徑


步驟1

按下需要移動的設備捷徑

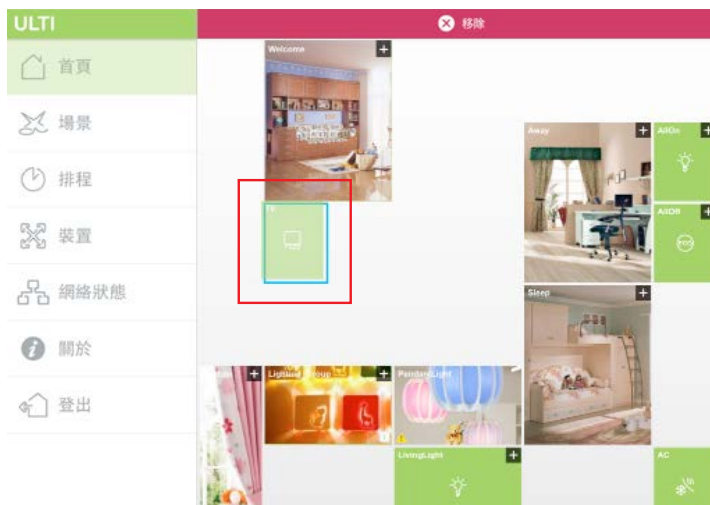

步驟2

把需要刪除的設備捷徑拖曳到頂端的移除欄

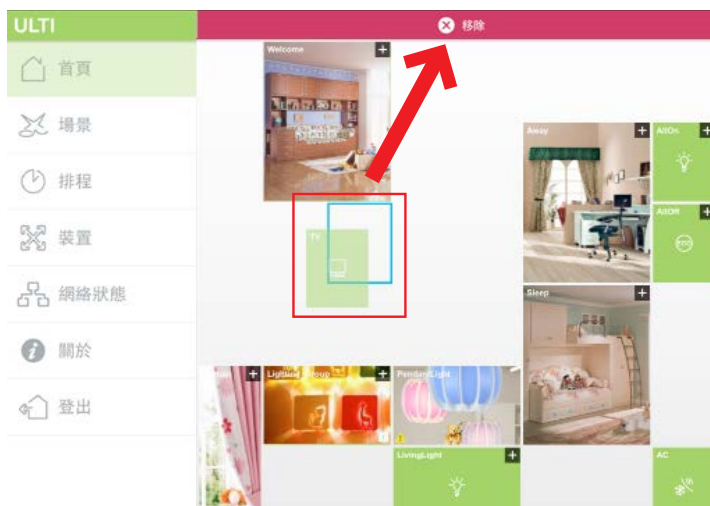

修改捷徑大小

步驟1

按著需要修改大小的捷徑約兩秒，用戶可透過拖曳捷徑的藍色邊框修改大小。



步驟2

修改需要的大小後，用戶只需再按一次捷徑即可完成修改。

變更捷徑圖示

用戶可依照個人喜好變更捷徑圖示，捷徑圖示可使用以下方法選擇：
即時拍攝的相片、流動裝置的相冊或ULTI Home Control內建捷徑圖示。

步驟1

按下  場景 鍵。

步驟2

點擊圖中場景圖示。



步驟3

用戶可透過選擇相機、相冊或ULTI 4內建的式庫的相片變更捷徑圖示。



2. 場景

透過場景模式的控制，用戶可以選擇預先設定的場景模式；或一鍵同時控制多種設備，例如選擇“全關模式”，系統會把家中的所有燈光，窗簾關掉。

步驟1

按下  場景 鍵。

步驟2

用戶可按下圖中右方的開/關鍵進入指定的場景模式。




3. 排程

排程功能可於指定時間開啟或關閉指定的設備或場景，用戶可選擇開啟或關閉指定的排程項目。


步驟1

按下  排程 鍵。


步驟2

用戶可按下圖中右方的  鍵開關排程。

(已開啟的排程圖標為綠色/已關閉的排程圖標為灰色)

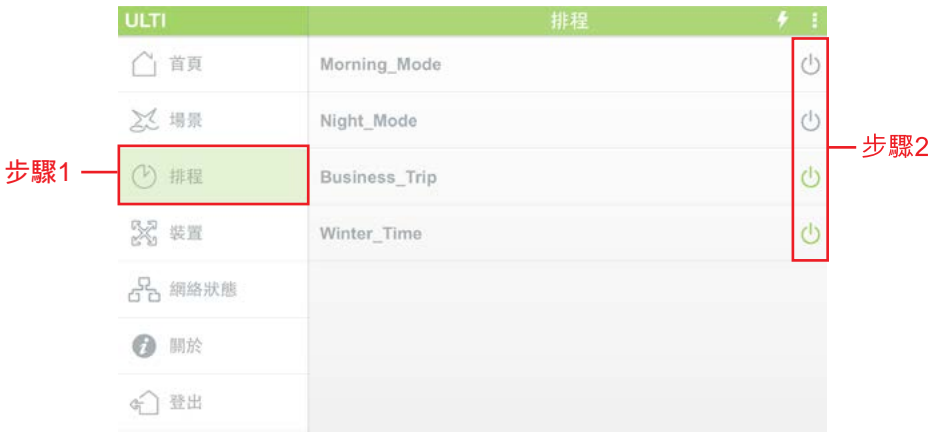



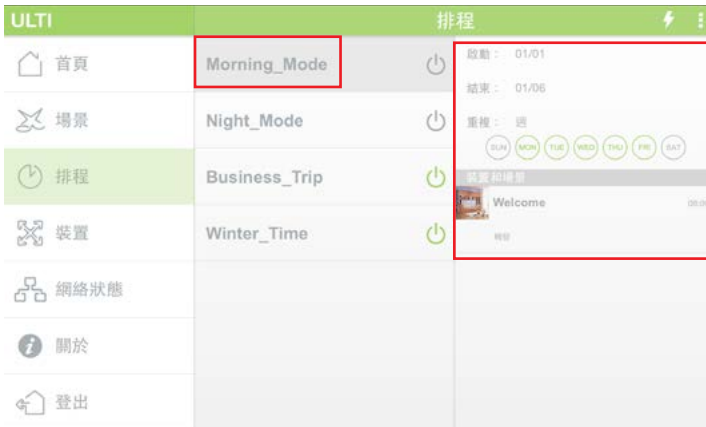




單擊排程名稱後會於右邊出現排程內容。(內容只作檢視用途，不能修改)



4. 裝置


用戶可選擇不同的類別操控家中的設備例如燈光、窗簾、空調及電視器材。

圖標由左至右為  燈光控制/  窗簾控制/  電源插座控制/  雙極開關控制/  電視控制/  空調控制。

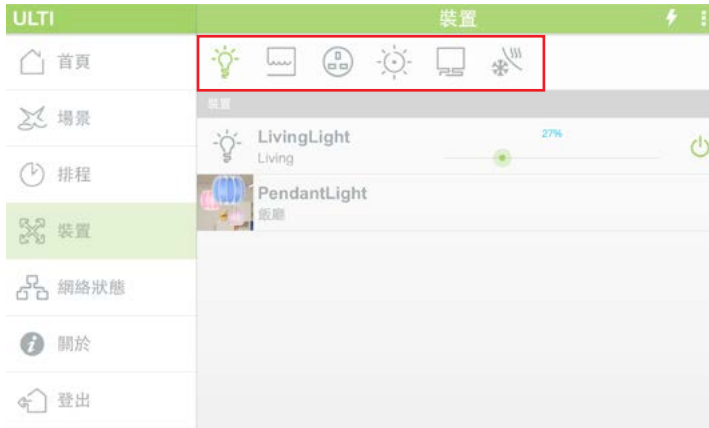

燈光控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按燈光鍵控制燈光系統。


步驟2

用戶可按圖中開關鍵，控制指定的燈光。(此操控方式適用於只作開關的燈具)

步驟3


對於有配備調光功能的燈具，用戶除了可作開關外，更可輕觸調光柵，調整所需的光度。

(調光設備中，100%代表最光狀態，0%代表關掉或最暗狀態。)

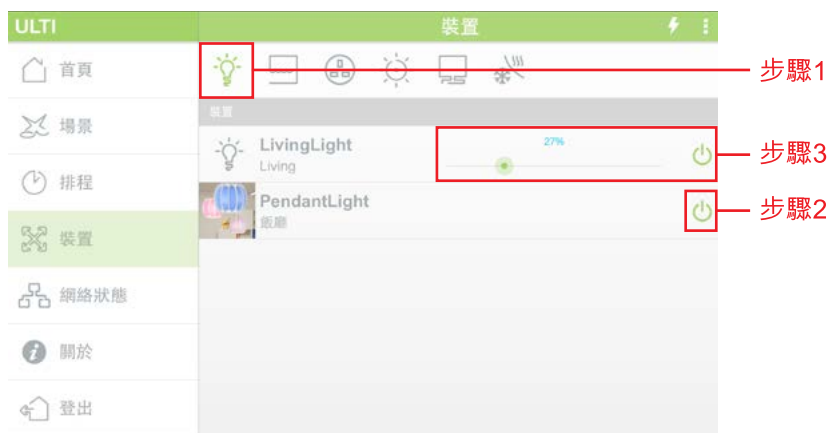

窗簾控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按窗簾鍵控制窗簾開關。


步驟2

用戶可輕觸圖中的打開、關閉及停止鍵控制指定的窗簾。




電源插座控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按電源插座控制鍵控制電源插座開關。


步驟2

用戶可輕觸圖中的開關鍵控制指定的電源插座開關。

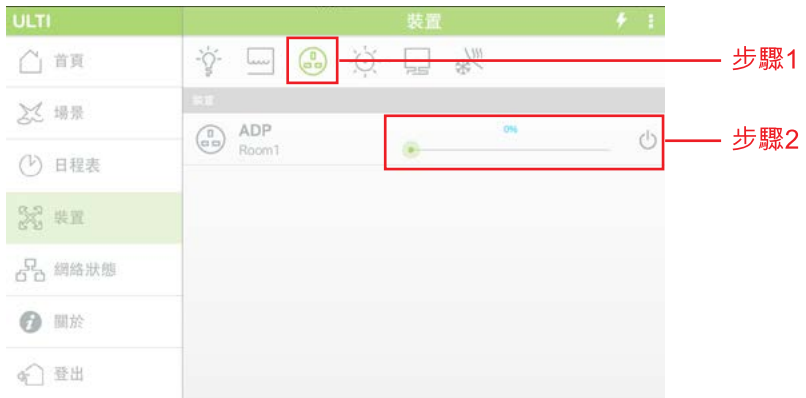


雙極開關控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按雙極開關控制鍵控制雙極開關。



步驟2

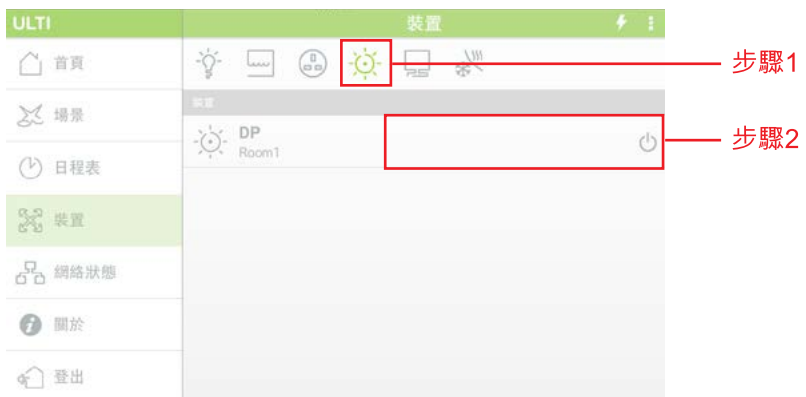用戶可輕觸圖中的開關鍵，控制指定的雙極開關。




電視控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按  鍵控制電視。



步驟2

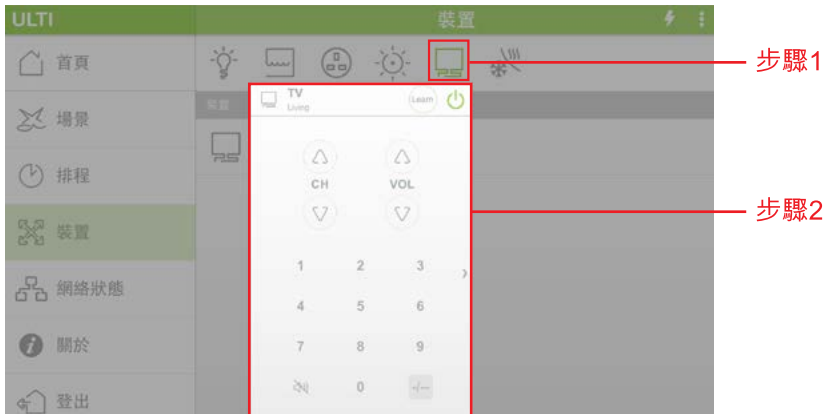用戶可輕觸圖中的虛擬電視遙控器控制指定的電視。




空調控制

步驟1

選擇  裝置 功能，然後按  鍵控制空調。

步驟2


用戶可輕觸圖中的虛擬空調遙控器控制指定的空調系統。

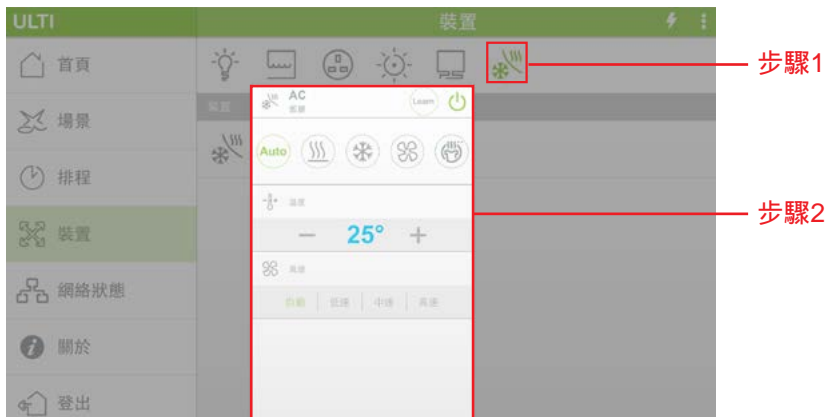

5. 登出

用戶可以透過登出功能中斷流動裝置與ULTI 4的連線。

步驟1

在圖中左面最下方按  登出 鍵。

步驟2

按 **是** 確定登出ULTI 4。



備忘

Schneider ULTI Home Control App

別名： _____

網關： _____

密碼*： _____

*用戶如需更改登入密碼，請致電我們的服務熱線1000。



